

## BD-2000 Firmware (HPBBBD22.DS0) 更新について

更新内容：

Blu-ray ディスク「ターミネーター4」、「2012」を再生しようとしたとき本編を選択できない不具合に対応しました。

用意するもの：

FAT32 形式でフォーマットした USB メモリー

Firmware をダウンロードし USB メモリーに書き込むパソコン

手順：

1. USB メモリーのルートディレクトリーに「UPG」という名前のフォルダーを作成します。USB メモリーが G:¥の時の表示です。



2. BD-2000 の更新ファイルをダウンロードします。
3. ダウンロードした更新ファイルを USB メモリーの「UPG フォルダー」にコピーします。




4. USB メモリーをパソコンから安全に取り外します。
5. BD-2000 右側の USB 端子の更新ファイルを記録した USB メモリーを取り付けます。

重要：

更新ファイルが実行され終了するまで絶対に電源が切れないよう配慮してください。

6. BD-2000 の電源を入れリモコンの「HOME」 ボタンを押し「全般設定」->「システム」->「アップグレード」->「USB ストレージ」の順で選択し「OK」 ボタンを押します。

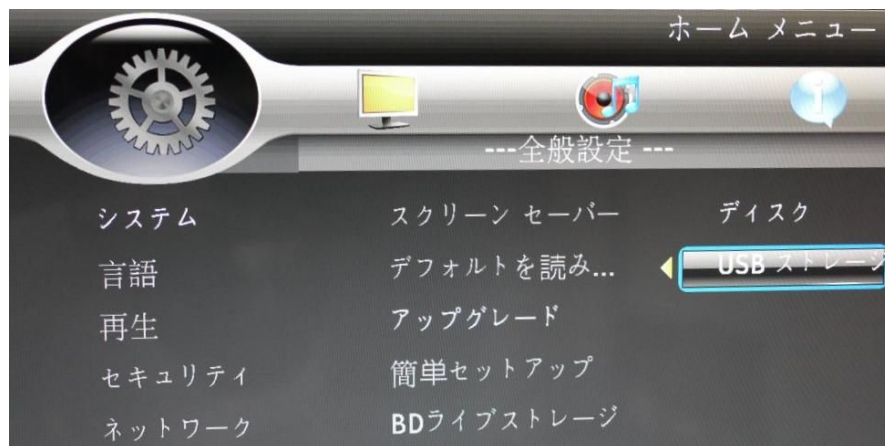

7. 更新が終わりましたら BD-2000 を再起動し初期設定をおこなってください。

以上で BD-2000 の Firmware 更新が終わりました。

引き続き BD-2000 をお楽しみください。